

# P21

porcelaine (mat) | porcelain (matt)  
céramique | ceramic

De par son esthétique et sa haute qualité technique, **P21** célèbre l'union parfaite entre émotion et nature. Son intensité chromatique unique, inspirée des tons pastels naturels et des couleurs primaires saturées, répond pleinement aux nécessités du design moderne, tant pour les espaces publics que résidentiels.


With its aesthetics and high technical quality, **P21** celebrates the perfect union between emotion and nature. Its unique chromatic intensity, inspired by natural pastels and saturated primary colours, fully meets the needs of modern design for both public and residential spaces.

**GARANTIE WARRANTY**  
JUSQU'À UP TO  
**10**  
ANS | YEAR  
COMMERCIALE  
COMMERCIAL

**GARANTIE WARRANTY**  
**15**  
ANS | YEAR  
RÉSIDENTIELLE  
RESIDENTIAL

TUILES ET PRODUITS D'INSTALLATION  
TILES AND INSTALLATION PRODUCTS

4" x 12"  
100x300mm

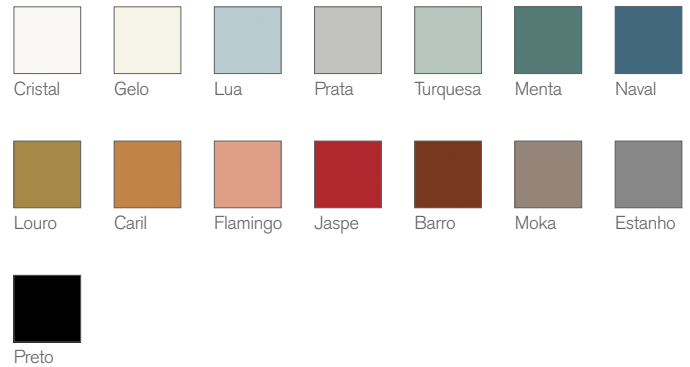


## CARACTÉRISTIQUES | CHARACTERISTICS

	<b>Utilisation Usage</b>	Résidentiel (Mat)   Résidentiel - Commercial Residential (Matt)   Residential - Commercial
	<b>Emplacement Location</b>	Intérieur - Extérieur (Mat)   Intérieur Indoor - Outdoor (Matt)   Indoor
	<b>Installation Installation</b>	Mur - Plancher (Mat)   Mur Wall - Floor (Matt)   Wall
	<b>Nombre de faces Number of Faces</b>	1
	<b>Variation de couleur Shade Variation</b>	V1 - Uniforme V1 - Uniform
	<b>Finition du contour Edge Finish</b>	Pressé Pressed
	<b>Fini de la surface Surface Finish</b>	Mat   Lustré Matt   Glossy
	<b>Épaisseur Thickness</b>	7,2 mm (Mat   Matt) 7,5 mm
	<b>Pays Country</b>	Portugal Portugal

## SPÉCIFICATIONS | SPECIFICATIONS

	<b>Résistance à l'abrasion de surface Surface Abrasion Resistance</b> (ISO 10545-7)	PEI 3 (Mat   Matt: Caril, Flamingo) PEI 4 (Mat   Matt: Cristal, Gelo, Lua, Prata, Turquesa)
	<b>Test d'abrasion profonde Deep Abrasion Test</b> (ISO 10545-6)	N.D. N.A
	<b>Résistance au glissement Slip Resistance</b>	DCOF (humide/wet): < 0.42 (Mat   Matt) DIN 51130: - DIN 51097: -
	<b>Taux d'absorption Water Absorption</b> (ISO 10545-3)	< 0.5 % (Mat   Matt) > 10 %
	<b>Résistance au gel Frost Resistance</b> (ISO 10545-12)	Oui (Mat)   Non Yes (Matt)   No
	<b>Résistance aux taches Stain Resistance</b> (ISO 10545-14)	5
	<b>Résistance chimique Chemical Resistance</b> (ISO 10545-13)	GA-GLA
	<b>Résistance de flexion Breaking Strength</b> (ISO 10545-4)	≥ 35 N/mm <sup>2</sup> (Mat   Matt) ≥ 15 N/mm <sup>2</sup>

## APERÇU DES FACES | FACE OVERVIEW

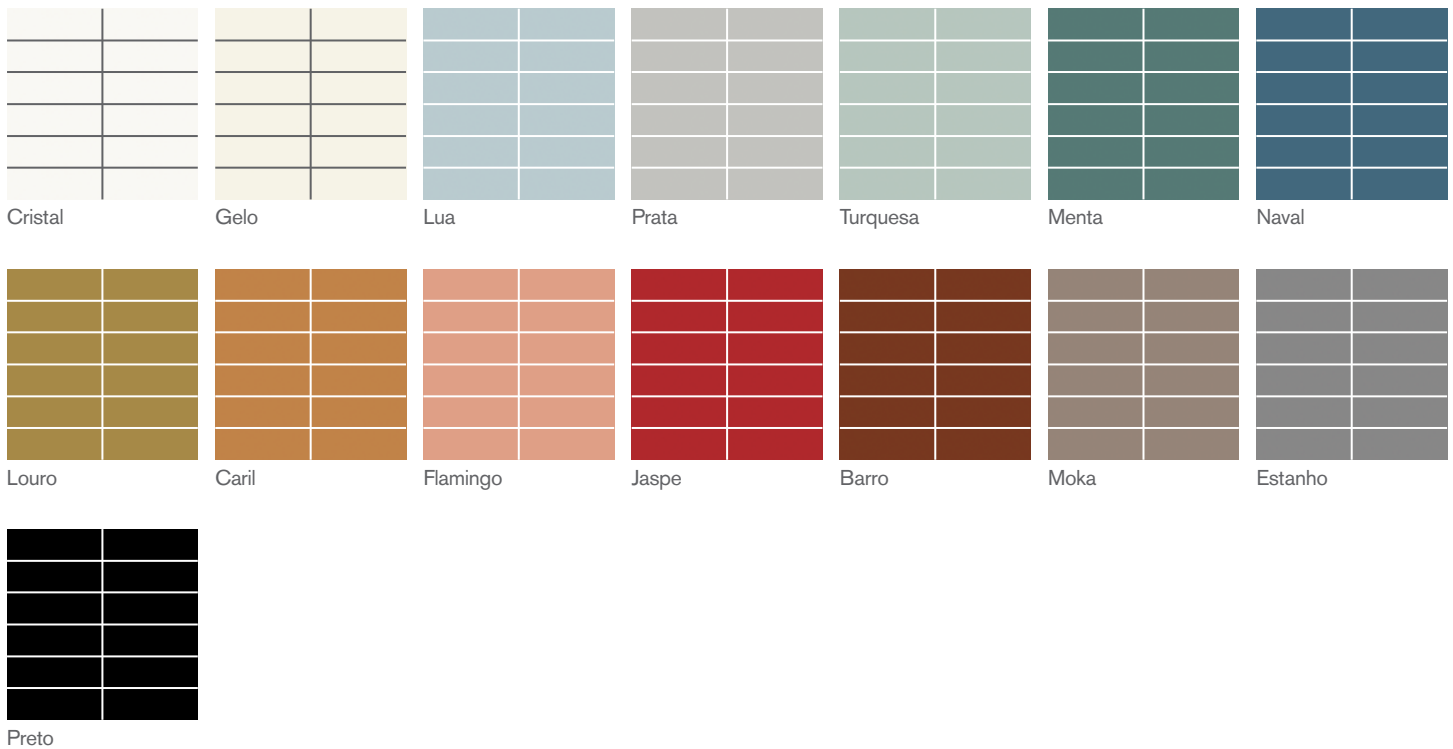

Le format illustré ci-dessus est 4" x 12". / The format shown above is 4" x 12".

**NOTE:** Les tuiles mates de couleurs Menta, Naval, Louro, Jaspe, Barro, Moka et Estanho peuvent être installées au plancher lors d'applications résidentielles légères telles que dans un salon, une chambre ou une salle de bain. Cependant, l'installation dans une cuisine, une entrée ou un couloir n'est pas recommandée par le fabricant. | The matt Menta, Naval, Louro, Jaspe, Barro, Moka and Estanho colours can be installed on floors in light residential applications such as in a living room, a bedroom or a bathroom. However, installation in a kitchen, an entryway or a hallway is not recommended by the manufacturer.

Consultez [ceratec.com](http://ceratec.com) pour voir tous les produits, les couleurs et les formats en commande spéciale. | Visit [ceratec.com](http://ceratec.com) to see all special order products, colours and sizes.

**Questions?** [specifications@ceratec.com](mailto:specifications@ceratec.com) | 1 800 663-8446 #1000

<b>GARANTIE WARRANTY</b> JUSQU'À UP TO <b>10</b> ANS   YEAR COMMERCIALE COMMERCIAL	<b>GARANTIE WARRANTY</b> <b>15</b> ANS   YEAR RÉSIDENIELLE RESIDENTIAL
--	---

La garantie s'applique à la fois aux tuiles et aux produits d'installation. Consultez les détails sur [ceratec.com](http://ceratec.com)

Warranty is applicable to both tiles & installation products. For details see [ceratec.com](http://ceratec.com)

FORMATS   SIZES	BOÎTES   BOXES			PALETTES   SKIDS		
	Réel   Real	Pièces   Pieces	Pi ca   Sq. Ft.	Lb.	Pièces   Pieces	Pi ca   Sq. Ft.
3.8"x11.7" (97x297mm) Mat   Matt	24	7.41	20.64	2688	829.91	2311.68
3.8"x11.7" (97x297mm) Lustré   Glossy	40	12.35	32.4	2880	889.19	2332.8

Les informations d'emballage sont sujettes à changement sans préavis. Consultez les plus récentes données sur [ceratec.com](http://ceratec.com) | Packaging information is subject to change without notice. View the latest information on [ceratec.com](http://ceratec.com)



# P21

porcelaine pleine pâte | full-body porcelain

La série **P21**, faite de porcelaine pleine pâte, convient aux endroits à fort trafic grâce à ses performances techniques. Ses tuiles unies, ses tuiles antidérapantes et ses plinthes assorties sont parfaitement conçues pour les sols commerciaux.



The **P21** series, made of full-body porcelain, is suitable for high-traffic areas due to its technical performance. Its plain tiles, anti-slip tiles and matching cove base are perfectly designed for commercial floors.

<b>GARANTIE WARRANTY</b> JUSQU'À UP TO <b>10</b> ANS   YEAR COMMERCIALE COMMERCIAL	<b>GARANTIE WARRANTY</b> JUSQU'À UP TO <b>15</b> ANS   YEAR RÉSIDENTIELLE RESIDENTIAL
---	--

TUILES ET PRODUITS D'INSTALLATION  
TILES AND INSTALLATION PRODUCTS



Formats expliqués | Sizes explained

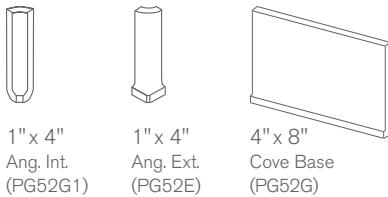


## CARACTÉRISTIQUES | CHARACTERISTICS

	Utilisation Usage	Commercial lourd Heavy Commercial
	Emplacement Location	Intérieur - Extérieur Indoor - Outdoor
	Installation Installation	Mur - Plancher Wall - Floor
	Nombre de faces Number of Faces	1
	Variation de couleur Shade Variation	V1 - Uniforme V1 - Uniform
	Finition du contour Edge Finish	Pressé Pressed
	Fini de la surface Surface Finish	Structuré (PG52X)   Mat Structured (PG52X)   Matt
	Épaisseur Thickness	8,3 mm
	Pays Country	Portugal Portugal


## SPECIFICATIONS | SPECIFICATIONS

	Résistance à l'abrasion de surface Surface Abrasion Resistance (ISO 10545-7)	N.D. N.A
	Test d'abrasion profonde Deep Abrasion Test (ISO 10545-6)	< 175 mm <sup>3</sup>
	Résistance au glissement Slip Resistance	DCOF (humide/wet): > 0.42 DIN 51130: R12 (PG52X), R9 DIN 51097: C (PG52X), A
	Taux d'absorption Water Absorption (ISO 10545-3)	< 0.5 %
	Résistance au gel Frost Resistance (ISO 10545-12)	Oui Yes
	Résistance aux taches Stain Resistance (ISO 10545-14)	5
	Résistance chimique Chemical Resistance (ISO 10545-13)	UA-ULA
	Résistance de flexion Breaking Strength (ISO 10545-4)	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>

## APERÇU DES FACES | FACE OVERVIEW



Uni Estanho



Uni Estanho R12C

Le format illustré ci-dessus est 8" x 8". Veuillez consulter le devant de cette fiche pour voir tous les formats offerts. / The format shown above is 8" x 8". Please refer to the front page of this data sheet for all available formats.

Consultez [ceratec.com](http://ceratec.com) pour voir tous les produits, les couleurs et les formats en commande spéciale. | Visit [ceratec.com](http://ceratec.com) to see all special order products, colours and sizes.

**Questions?** [specifications@ceratec.com](mailto:specifications@ceratec.com) | 1 800 663-8446 #1000

**GARANTIE WARRANTY**  
JUSQU'À UP TO  
**10**  
ANS | YEAR  
COMMERCIALE COMMERCIAL

**GARANTIE WARRANTY**  
**15**  
ANS | YEAR  
RÉSIDENTIELLE RESIDENTIAL

La garantie s'applique à la fois aux tuiles et aux produits d'installation. Consultez les détails sur [ceratec.com](http://ceratec.com)

Warranty is applicable to both tiles & installation products. For details see [ceratec.com](http://ceratec.com)

FORMATS   SIZES	BOÎTES   BOXES			PALETTES   SKIDS		
	Réel   Real	Pièces   Pieces	Pi ca   Sq. Ft.	Lb.	Pièces   Pieces	Pi ca   Sq. Ft.
8"x8" PG52 (205x205mm)	31	13.1	50.53	1674	707.25	2728.62
8"x8" PG52X (205x205mm)	31	13.1	48.36	1674	707.25	2611.44
4"x8" PG52G (100x205mm)	50	15.44	52	3000	926.24	3120
1"x4" PG52G1 (25x100mm)	20	12.67	24.3	3000	1267.48	2430
1"x4" PG52E (25x100mm)	30	8.45	16.2	3000	1267.48	2430

Les informations d'emballage sont sujettes à changement sans préavis. Consultez les plus récentes données sur [ceratec.com](http://ceratec.com) | Packaging information is subject to change without notice. View the latest information on [ceratec.com](http://ceratec.com)

